




00180/40



00112/40



00112/39

DESCRIZIONE:

SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO

Una gamma di ventilatori studiati appositamente per l'installazione sui motori, in grado di instaurare un regime di circolazione forzata dell'aria e di favorire quindi lo smaltimento della potenza termica dissipata dal motore, anche in pesanti condizioni di carico.

Tre modelli disponibili, con giranti in acciaio elettrozincato, acciaio INOX o materiali plastici ad alta resistenza, chassis in fusione unica di alluminio verniciata a polvere (adatta per uso esterno e con protezione antipioggia a richiesta), o ancora in materiale plastico, compatibili con tutti i motori elettrici o in versioni specifiche per azionamenti.

Massima facilità di montaggio grazie agli attacchi predisposti.


Possibilità di personalizzazioni per applicazioni custom su richiesta del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motori monofase e asincroni trifase fino a 0.55 KW (0.75 Hp)
- Classe di protezione IP 55
- Tensione di alimentazione: 220V, 380V, 440V
- Girante in acciaio elettrozincato, INOX o polimero
- Chassis in polimero/fusione di alluminio verniciato a polvere, per uso esterno
- Portata: fino a 412 m³/h
- Pressione: fino a 3 mm H₂O
- Peso: da 5,5 a 9 Kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Raffreddamento di motori e apparecchiature elettriche in genere. I modelli in acciaio possono essere dotati di protezioni antipioggia e verniciature speciali che li rendono adatti all'uso in ambienti gravosi.

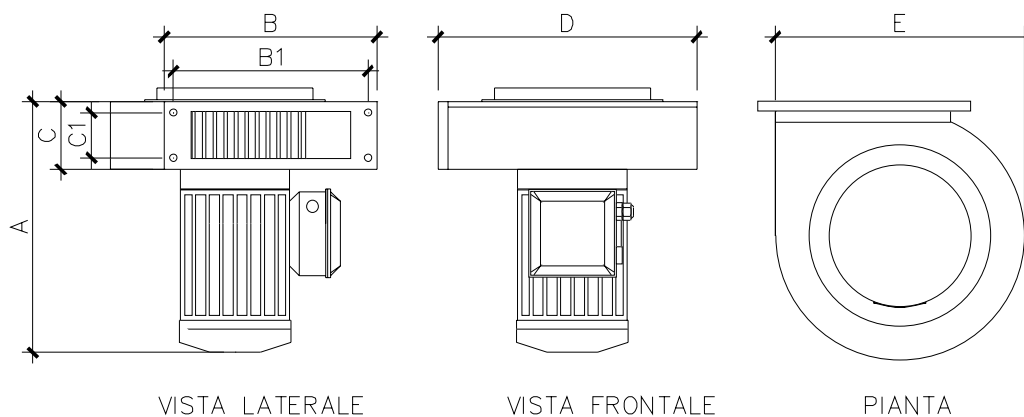

■ LEGENDA:

- (A) LUNGHEZZA DELLA GIRANTE
- (B) LARGHEZZA DELLA FLANGIA DI FISSAGGIO
- (B1) PASSO DELLE VITI DI FISSAGGIO
- (C) ALTEZZA DELLA FLANGIA DI FISSAGGIO
- (C1) PASSO DELLE VITI DI FISSAGGIO
- (D) LARGHEZZA DELLA GIRANTE
- (E) DIAMETRO DELLA GIRANTE

■ CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:

Modello	Potenza [W]	Alimentazione [V]	Portata [m3/h]	Pressione [mmH2O]	Note
00112/39	n.d.	220	n.d.	n.d.	Motore Rotazione V112 monofase
00112/40	250	380	n.d.	n.d.	Motore Rotazione V112
00112/40A	250	220	n.d.	n.d.	Motore Rotazione V112 monofase
00180/40	550	380/440	412	28	IP 55

Modello	A	B (B1)	C (C1)	D	E
00112/39	n.d.	(174,5)	(40,5)	n.d.	n.d.
00112/40	225	191 (174,5)	61 (40,5)	223	230
00112/40A	225	191 (174,5)	61 (40,5)	223	230
00180/40	343	230 (113)	140 (113)	135	155

■ ACCESSORI E RICAMBI:

Accessori:

Cod. 00180/42 Cupolotta protezione acqua per Ventola 00180/40

Ricambi:

Cod. 00180/41 Girante INOX

Cod. 00180/43 Supporto ventola completo di fascia per Ventola 00180/40

Cod. 00701/40 Ventolino per Ventola V.220 00112/39

